



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VERACRUZ.  
2018-2021



DICTAMEN DE LA ADJUDICACIÓN DIRECTA

No. TE/ADJ/FISDMF/2019301680030, RELATIVA A LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XONOCOJTLA, EN LA LOCALIDAD DE XONOCOJTLA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VERACRUZ.

EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA, VER., A LOS 12 DÍAS DEL MES DE JUNIO DE DOS MIL DIECIOCHO, LOS SUSCRITOS C.C. ING. ALBERTO JORGE MORALES JÁCOME, C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ, DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS, CONTRALOR MUNICIPAL RESPECTIVAMENTE; INTEGRANTES DEL COMITÉ DE ADQUISICIONES DE BIENES O CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA, SE HA REUNIDO CON OBJETO DE ANALIZAR LA PROPOSICION PARA LA EMISIÓN DEL FALLO DE ADJUDICACIÓN DIRECTA DE OBRA PÚBLICA, POR LO QUE:

VISTO

PARA DICTAMEN, LAS PROPUESTAS PRESENTADAS POR LOS PARTICIPANTES, DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 44 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y LAS BASES, REGLAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA OBRA PÚBLICA MUNICIPAL; EMITIDOS POR LA H. LEGISLATURA DEL ESTADO DE VERACRUZ-LLAVE; GUIA PARA LA PLANEACIÓN, ADJUDICACIÓN, CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE OBRAS, EMITIDO POR LA DIRECCIÓN DE AUDITORIA A LA OBRA PÚBLICA DEL ORGANÓ DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ - LLAVE Y LA GUIA DE FISCALIZACIÓN CUENTA PÚBLICA Y FISDMF EJERCICIO 2018, EMITIDO POR EL ORGANÓ DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR DEL ESTADO DE VERACRUZ.

RESULTANDO

PRIMERO.- QUE SE SOLICITO COTIZACION A UN CONTRATISTA, QUE CUMPLIERA CON LOS REQUISITOS QUE MARCA LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE.

CONSIDERANDO

PRIMERO.- QUE EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER., ESTA FACULTADO PARA CELEBRAR CONCURSOS Y ADQUIRIR BIENES O SERVICIOS, O CONTRATAR OBRA PÚBLICA A TRAVÉS DE LICITACIÓN PÚBLICA O ADJUDICACIÓN DIRECTA, QUE REQUIERA LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL, ASÍ COMO PARA EMITIR LOS DICTÁMENES Y CELEBRAR LOS CONTRATOS CORRESPONDIENTES.

SEGUNDO.- QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE ADJUDICACIÓN DE OBRA LO CONSTITUYE LA OBRA: CONSTRUCCIÓN DE CUARTOS DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE XONOCOJTLA, LOCALIDAD DE XONOCOJTLA, VER. EN CONFORMIDAD CON LAS CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES SEÑALADAS EN EL PROYECTO Y PRESUPUESTO DE LA OBRA.


TERCERO.- QUE LA EMPRESA PARTICIPANTE ES LA SIGUIENTE:

EMPRESA	PERIODO DE EJECUCIÓN	CURRÍCULUM DE LA EMPRESA	COTIZACIÓN SIN I.V.A.	LUGAR SEGÚN COTIZACIÓN
VICTOR ROBLES BELTRÁN	DEL 17 de junio de 2019 AL 31 de julio de 2019	REGISTRO DE SEFIPLAN No.: 25492 REGISTRO IMSS No. F5313296107 R.F.C.: ROBV690728GV3 GIRO DE LA EMPRESA: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE EDIFICACIÓN Y URBANIZACIÓN	\$ 429,468.59	UNICO

LO ANTERIOR DESPUÉS DE ANALIZAR EL CURRÍCULUM DE LA EMPRESA, ASÍ TAMBIEN COMO LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS, POR PARTE DEL DEPARTAMENTO DE OBRAS PÚBLICAS.

CUADRO COMPARATIVO DE PRECIOS UNITARIOS

COMPARATIVO DE P.U.			AYUNTAMIENTO			EMPRESA		
CLAVE	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	BASE			CANT.	P.U.	IMPORTE
			CANT.	P.U.	IMPORTE			
T168_030-A	PRELIMINARES							
T168_030-A	LIMPIEZA Y DESENRAICE A MANO DE TERRENO CON MALEZA DE HASTA 1.00 M. DE ALTURA, INCLUYE: APILE DE YERBA EN EL LUGAR.	M2	250.00	6.74	1,685.00	250.00	6.57	1,642.50
T168_032-A	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO MONTAÑOSO POR MEDIOS MANUALES PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS ESTABLECIENDO EJES AUXILIARES Y REFERENCIAS.	M2	160.00	9.29	1,486.40	160.00	9.15	1,464.00
T168_063	EXCAVACION A MANO EN CEPAS MATERIAL SECO TIPO II, PROFUNDIDAD DE 0.00 A 2.00 M., INCLUYE: AFINE DE TALUDES Y FONDO, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M3	22.93	209.61	4,806.36	22.93	210.18	4,819.43
T168_102-A	CIMENTACION							
T168_102-A	CADENA DE DESPLANTE DE SECCION 15 X 30 CM., CONCRETO F'C=250 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX, INCLUYE: CIMBRA, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	154.00	312.67	48,151.18	154.00	304.10	46,831.40




H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VERACRUZ.  
2018-2021



CUADRO COMPARATIVO DE P.U.			AYUNTAMIENTO			EMPRESA			
CLAVE	DESCRIPCION	UNIDAD	BASE			CANT	P.U.	IMPORTE	
			CANT	P.U.	IMPORTE				
T168_237-B	CONSTRUCCION DE LOSA DE CIMENTACION DE 10 CM. DE ESPESOR, DE CONCRETO HECHO EN OBRA F'c=250 KG/CM2., AGREGADO MAXIMO 3/4", ACABADO PULIDO, REFORZADO CON MALLA ELECTROSOLDADA 6-6/ 10-10 Y BASTONES CON VARILLA DE 3/8" @ 35 CM. EN SENTIDO PERPENDICULAR A LA CADENA DE DESPLANTE, INCLUYE: MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE POLIETILENO, CIMBRADO, DESCIMBRADO, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	136.90	471.06	64,488.11	136.90	474.62	64,975.88	
ALBAÑILERIA									
T168_269-A	MURO DE BLOCK DE COLOR DE 12 X 20 X 40 CM. EN 12 CM. DE ESPESOR ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA 1:4, ACABADO APARENTE, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	M2	265.56	316.75	84,116.13	265.56	318.18	84,495.88	
T168_111	CASTILLO DE SECCION 15 X 15 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4" REFORZADA CON ARMEX 15 -15 - 4, INCLUYE: CIMBRA 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	164.00	227.56	37,319.84	164.00	230.75	37,843.00	
T168_134	CADENA DE CERRAMIENTO DE SECCION 15 X 20 CM., CONCRETO F'c=200 KG/CM2. AGREGADO MAXIMO 3/4", REFORZADA CON ARMEX 15 X 20 - 4, INCLUYE: CIMBRA COMUN 2 CARAS, DESCIMBRA, MATERIAL, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO NECESARIO.	ML	154.00	266.99	41,116.46	154.00	266.50	41,041.00	
HERRERIA									
T168-776-C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PUERTA ABATIBLE DE 0.90 X 2.00 M., FABRICADA A BASE DE ANGULO DE 1"X 1/8", TABLERO GALVANIZADO 3X3 C-22 CANAL "V", "T" PLANA GALVANIZADA 1"X1" A103 C-20; CERRADURA INSTAFACIL 715IF, CON PROTECCION A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1/2X1" A100 C-18 Y CUADRADO DE 12 MM., SOLDADURA 6013 1/8", CRISTAL DE 5 MM., INCLUYE: PRIMER, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	3045.29	30,452.90	10.00	3043.14	30,431.40	
T168-777-C	SUMINISTRO Y COLOCACION DE VENTANA DE 1.00X1.00 M. A BASE DE ANGULO DE 1"X 1/8", ANGULO DE 3/4" X 1/8", "T" PLANA GALVANIZADA 1"X1" A103 C-20, MANIJA COMB. TUBULAR No. 22 GALVANIZADA, CON PROTECCION A BASE DE RECTANGULAR GALVANIZADA DE 1/2X1" A100 C-18 Y CUADRADO DE 12 MM., SOLDADURA 6013 1/8", CRISTAL DE 5 MM., INCLUYE: PRIMER, BISAGRAS, MATERIALES, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	1909.77	19,097.70	10.00	1900.54	19,005.40	
INSTALACION ELECTRICA									
T168-950	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA ILUMINACION CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS; INCLUYE: CABLE THW CAL. 12, POLIFLEX DE 1/2", APAGADOR SENCILLO MARCA QUINZINO O SIMILAR, FOCO AHORRADOR, CHALUPA, CAJA DE REGISTRO DE 1/2", SOQUET, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA.	PZA	10.00	697.64	6,976.40	10.00	696.18	6,961.80	
T168-951	SALIDA DE ELECTRICIDAD PARA CONTACTO, CON UN DESARROLLO DE 5.00 MTS., INCLUYE: CABLE THW CAL. 10, POLIFLEX DE 1/2", CONTACTO DOBLE MARCA QUINZINO O SIMILAR, CHALUPA, MANO DE OBRA, MATERIALES Y HERRAMIENTA	PZA	10.00	582.47	5,824.70	10.00	568.23	5,682.30	
TECHUMBRE									
T168-799-A	SUMINISTRO HABILITADO Y COLOCACION DE ACERO ESTRUCTURAL MON-TEN DE 3" X 1 1/2" CAL.14, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	405.00	124.57	50,450.85	405.00	124.47	50,410.35	
T168-794	SUMINISTRO E INSTALACION DE LAMINA ZINTRO-ALUM CAL. 32, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	226.92	217.08	49,259.79	226.92	217.07	49,257.52	
T168-794-A	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUMBRERA DE LAMINA LISA GALVANIZADA CAL. 32, DE 30 CM. DE DESARROLLO, INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	ML	46.50	51.08	2,375.22	46.50	51.72	2,404.98	
FINALES									
T168-850	LIMPIEZA AL FINAL DE LA OBRA, INCLUYE: MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	M2	160.00	5.72	915.20	160.00	5.23	836.80	
SUBTOTAL BASE					448,522.24	SUBTOTAL			448,103.24
I.V.A. BASE					71,763.56	I.V.A.			71,696.52
TOTAL BASE					520,285.80	TOTAL			519,799.76

CUARTO.- QUE SON OBJETO DE VERIFICAR QUE LOS SERVICIOS SE CONTRAEN EN SUJECION A LOS REQUERIMIENTOS EXIGIDOS POR EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER.



H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
TEQUILA, VERACRUZ.  
2018-2021



POR LO ANTERIOR, SE PROCEDE AL ANÁLISIS DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA, DETERMINÁNDOSE QUE EL PARTICIPANTE CUMPLIO CON LAS ESPECIFICACIONES SOLICITADAS.

QUE DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 45 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE, LAS OBRAS PÚBLICAS SE ADJUDICARÁN A LOS CONTRATISTAS CONCURSANTES QUE REÚNAN LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER., POR LO QUE REVISADA LA DOCUMENTACIÓN LEGAL DE LOS PARTICIPANTES Y VERIFICAR QUE LAS PROPOSICIONES SE APEGARÁN A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS SOLICITADAS, SE PROCEDIÓ A LA CONFRONTACIÓN DE LAS OFERTAS Y CONDICIONES FINANCIERAS COTIZADAS POR CADA PARTICIPANTE, ORIENTÁNDOSE LAS ADJUDICACIONES A LAS EMPRESAS QUE PRESENTARON LAS OFERTAS MÁS CONVENIENTES PARA EL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER.

POR LO ANTERIORMENTE EXPUESTO Y CON FUNDAMENTO EN LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON ELLAS DEL ESTADO DE VERACRUZ DE IGNACIO DE LA LLAVE Y DE LA LEY ORGÁNICA DEL MUNICIPIO LIBRE; ES DE RESOLVERSE, Y


**SE RESUELVE**

PRIMERO.- QUE VALORADOS LOS ASPECTOS LEGAL, TÉCNICO Y ECONÓMICO DE LA PROPOSICIÓN PRESENTADA POR EL PARTICIPANTE Y CON EL FIN DE ELEGIR A FAVOR DEL MUNICIPIO DE TEQUILA VER., LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y DEMÁS CIRCUNSTANCIAS PERTINENTES, SE DETERMINÓ ADJUDICAR EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS Y MONTO:

- A) A LA EMPRESA REPRESENTADA POR LA SILVIA MORA FLORES SE LE ADJUDICA EL CONTRATO CORRESPONDIENTE A LA OBRA: REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO DE COTLAJAPA, EN LA LOCALIDAD DE TEQUILA, PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE TEQUILA, VER. POR UN IMPORTE TOTAL DE \$ 498,183.56 (CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO OCHENTA Y TRES PESOS 56/100 M.N.), INCLUIDO EL 16% DEL IMPUESTO DEL VALOR AGREGADO.

ASÍ LO DETERMINARON Y PROVEYERON LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ PARA LAS ADQUISICIONES DE BIENES O CONTRATACION DE OBRA PÚBLICA FIRMANDO AL CALCE Y MARGEN LOS QUE EN ELLA PARTICIPAN.

POR EL H. AYUNTAMIENTO DE TEQUILA, VER.

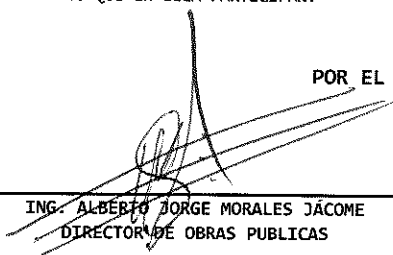  
\_\_\_\_\_  
ING. ALBERTO JORGE MORALES JACOME  
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS

  
\_\_\_\_\_  
C.P. FERNANDO RAMÍREZ HERNÁNDEZ  
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL